2010年度日鉱環境施設活用率

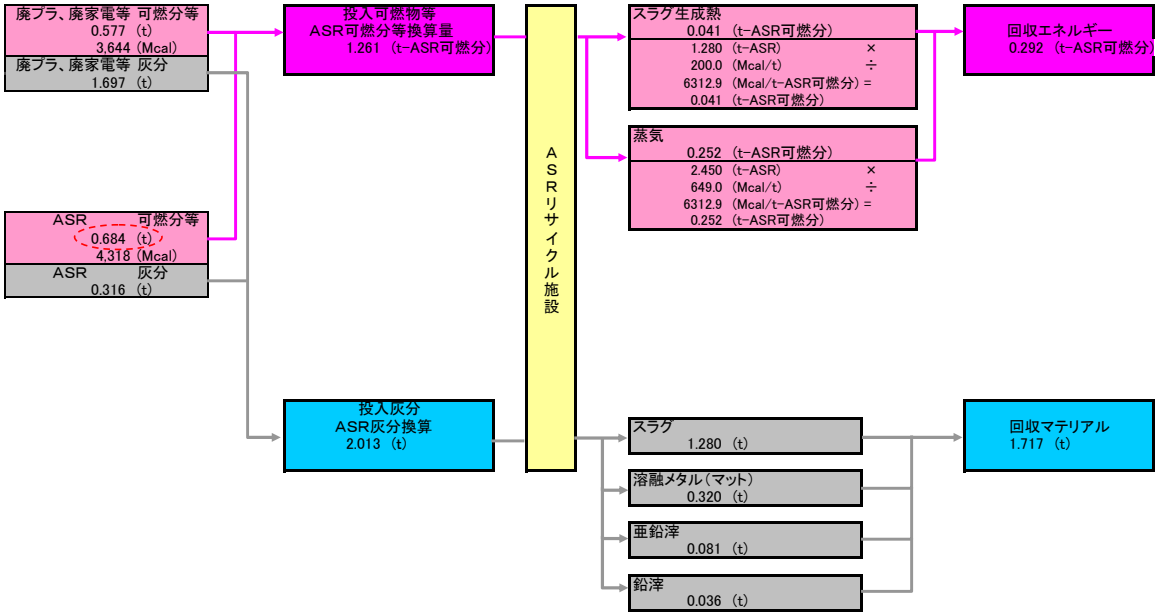

投入可燃分等	1.261	(t-ASR可燃分)
+投入灰分	2.013	(t)
投入計	3.274	(t)

回収エネルギ	0.292	(t-ASR可燃分)
+回収マテリア	1.717	(t)
回収計	2.009	(t)

回収計	2.009	(t)
÷投入計	3.274	(t)
ASR投入施設活用率	**0.61**	